



SERVICEBOX GRADE IV-2

Utförande: Kvittoskrivare med streckkodsläsare



Inbrottsskydd

Roburs Servicebox Grade IV-2 är testad av SSF och certifierad av Svensk Brand och säkerhetscertifiering AB, SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-2

Beskrivning Värdeskåp

Fast gjuten isolering med armering.
Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Deponeringsutrymme:

Höjd: 100 mm
Bredd: 160 mm
Djup: 270 mm

Stos

Aggregatet är försett med stos på 250 mm för montage genom innervägg.

Lås

2 omställbara nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås, Wittkopp, Mas Hamilton, ComboGard alt.
Comptronic.

Grind

Roburs Servicebox är som standard försedd med gallergrind mot invändig sprängning.

Tillbehör – Kvittoskrivare med streckkodsläsare

På särskild order kan Roburs Servicebox fås med kvittoskrivare och streckkodsläsare. Stor loggningskapacitet av depositioner med möjlighet till trådlös fjärravläsning.

Färg

Front i aluminium finish. Värdeskåpet levereras i pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Mått och vikt


Se omstående sida.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Mått, vikt och kapacitet

Modell	500	900	1200	1500
Utvändiga mått mm				
Höjd	975	1375	1675	1975
Bredd	690	690	690	690
Djup inkl. ryggstos (+ 85 mm för ratt)	1055	1055	1055	1055
Invändiga mått mm				
Höjd	430	830	1130	1430
Bredd	400	500	500	500
Djup	400	400	400	400
Vikt kilo – Grade IV	1080	1430	1690	1940
Volym liter	69	166	226	286
Standard dörrhängning	Höger	Höger	Höger	Höger
Standard inredning	-	1 hylla	1 hylla	1 hylla
Skall förankras i golv	Ja	Ja	Ja	Ja

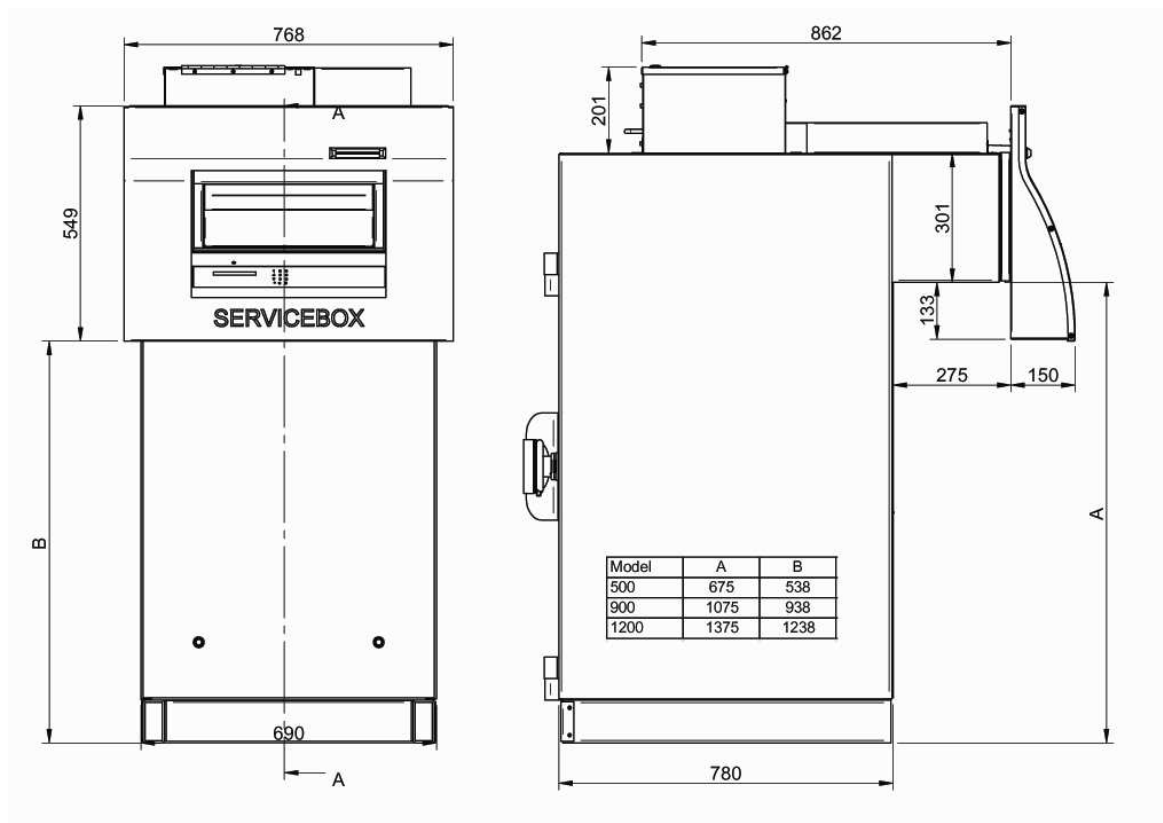

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles