



# ROBUR

4

## VÄRDESKÅP

ROBUR IV - V



### Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade IV och V är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-1.

### Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P, gäller modellerna: 500, 900, 1200 och 1500.

### Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

### Mått och vikt

Se omstående sida

### Låsning

Två omställbara nyckellås typ FAS/S&G 6890. På särskild beställning:  
Kombinationslås typ S&G 8550MP,  
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

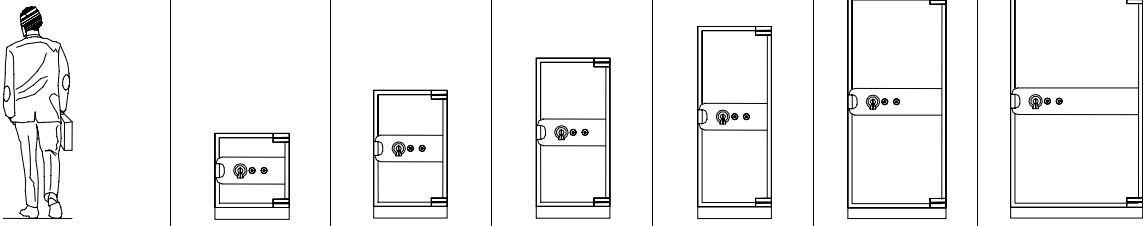






### Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010 med matchande dekorlist.

### Inredning

Se omstående sida

# Mått och vikt


Modell	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
						
<b>Utv mått mm</b>						
Höjd	695	1095	1395	1695	2015	2015
Bredd	690	690	690	690	920	1240
Djup *	730	730	730	730	870	870
<b>Inv mått mm</b>						
Höjd	500	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	500	500	500	500	730	1050
Djup	400	400	400	400	540	540
<b>Vikt kilo – Grade IV</b>	810	1070	1310	1550	2300	2800
<b>Vikt kilo – Grade V</b>	850	1110	1370	1630	2400	2950
<b>Standardinredning</b>	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

\* **Utvändigt djup**

Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.



Låsbar låda



Låsbart fack




Kombinationslås  
S&G 8550 MP



Extra hylla




Elektroniskt kodlås



Hängmappsram



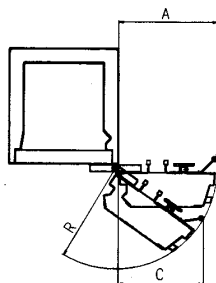Deponeringsinsats



## INREDNINGSDETALJER

Inredningsdetaljer	Utvändig höjd mm
A. Hylla	-
B. Låsbart fack litet	155
C. Låsbart fack stort	355
D. Hängmappsram utdragbar A4/folio	-
E. Deponeringsinsats	420
F. Låsbar låda liten	155
G. Låsbar låda stor	355

Skåptyp	A	C	R
500	625	540	640
900	625	540	640
1200	625	540	640
1500	625	540	640
1800/2	855	770	870
1800/3	1175	1090	1190

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles